parqwood
caractéristiques techniques

BERRY ALLOC

Version : 01/2025



description produit		Herringbone	XL	XXL long
Chanfrein	-	4	2	2
Epaisseur placage chêne (+0/-0,1)	mm	0,6		
Classe d'usage	ISO 10874	23 (domestique élevé) 33 (commercial élevé)		
Epaisseur totale	mm	9,5	10	10
Poids total	kg / m²	8,5	8,5	8,5
Format	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Contenu paquet	-	20 lames (6.32 kg, 0.847 m²)	10 lames (19.52 kg, 2.202 m²)	6 lames (25.02 kg, 2.772 m²)
Contenu palette	-	48 paquets	40 paquets	40 paquets
Dimensions palette (h x l x l)	mm	694 x 815 x 1200	1150 x 850 x 1205	750 x 960 x 2220


résultats des tests

Taux d'humidité	-	7 - 10%	
Système de pose	-	OmniLoc A & B	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils ou collé en plain
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec haute performance	
Résistance à l'abrasion	XP B 53-669	> 15 000 Tour (TT CS10)	
Niveau de brillance	Gloss 60	5+/-2 (mat)	
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE (maxi 90 W/m²) et eau chaude basse température (voir conditions)	
Résistance thermique	m².K/W	0,055	0,052
Réaction au feu	EN 13501-1 (chêne)	Cfl-s1	
Marquage CE	EN 14342	CE	
Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1	
Emission de COV	ISO 16000-9	M1 / A	M1 / A+
Programme environnemental	Certification	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047

REAL WOOD

strong wood floors.

Version : 01/2025

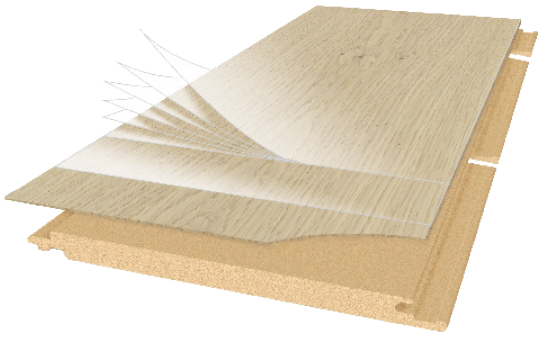

parqwood xl & xxl long



parqwood herringbone

strong wood floors.