Parqwood hydro.
fiche technique.

BERRY ALLOC

strong wood floors.



spécifications

		XL	XXL Long
Dimensions (L x l)	mm	1 190 x 185	2 200 x 210
Epaisseur totale	mm	12	12
Chanfreins	-	4	4
Système Loc	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils	
Classe d'usage	ISO 10874	33*	
1 paquet	-	8 lames 1,76 m² / 17,20 kg	5 lames 2,31 m² / 21,08 kg
1 palette	-	40 boîtes 70,45 m² / 744 kg	40 boîtes 92,40 m² / 900 kg

*Commercial élevé

composition

Finition	-	Vernis Ultimtec® haute performance Protection ultime de la surface, des pores et des chanfreins
Epaisseur placage chêne	mm	0,6
Cœur	-	Cœur bois résistant à l'eau

résultats des tests

Résistance à l'abrasion	NF B53-669 tab. E1	4 (> 20 000 rot. TT CS10)
Résistance aux chocs	EN 1534	> 40 N/mm²
Gonflement en épaisseur (cœur bois résistant à l'eau)	EN 317	< 4%
Taux d'humidité	-	8 % (tol +/- 2)
Réaction au feu	EN 13501-1 (oak)	Cfl-s1
Emission de formaldéhydes	EN 717-1	E1
Emission de COV	ISO 16000	M1 / A+
Résistance au glissement	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6
Densité	-	845 kg/m³ (tol +/- 30)
Résistance aux agents chimiques	NF B53-669	≥ 50
Test de la chaise à roulettes	NF B53-669	> 25 000 cycles
Réduction acoustique : bruits impact	EN ISO 10140-3	-18 dB avec sous-couche Excellence Plus
Résistance du vérouillage	EN ISO 24334	> 6 kN / m (côté court & long)
Programme environnemental	Certification	PEFC/07-31-1047
Déclaration de performance (DOP)	EN 14342: 2013	270-HY5026-1
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus	-	0.115 m²K/W
		Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com

REAL WOOD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PEFC 10-31-1047

made in France

33

10/2026

www.berryalloc.com

Structure de lame avec 4 chanfreins

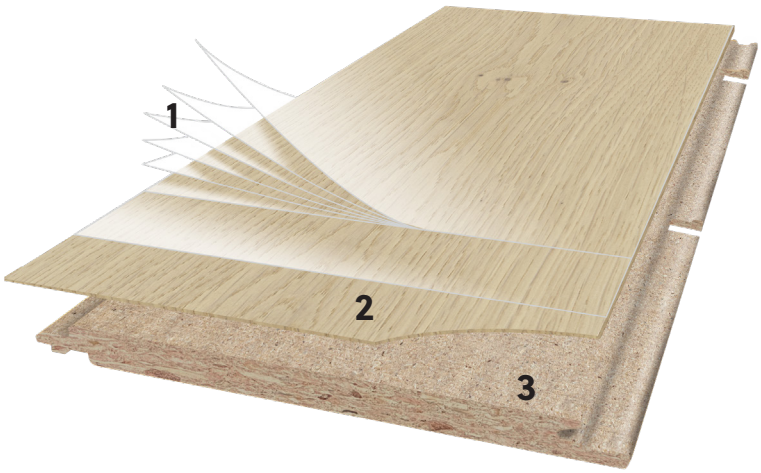

1 Traitement de surface vernis Ultimtec®
2 Placage de chêne : 0,6 mm
3 Cœur bois résistant à l'eau rainuré en envers

strong wood floors.