Zenn Rigid Click 30.
fiche technique.

BERRY ALLOC

	Contient	m²	Poids Brut (boîte & palette incl.)
1 paquet lames Zenn Rigid Click 30	10 lames	2,17 m²	18,53 kg
1 palette lames Zenn Rigid Click 30	45 paquets	97,55 m²	853,85 kg
1 paquet dalles Zenn Rigid Click 30	6 dalles	2,51 m²	21,68 kg
1 palette dalles Zenn Rigid Click 30	40 paquets	100,34 m²	887,20 kg

Spécifications du produit	Norme	Lames Zenn Rigid Click 30	Dalles Zenn Rigid Click 30
Dimensions	EN ISO 24342	L 1219,2 x l 177,8 mm	L 914,4 x l 457,2 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Grainage		grainage aspect bois	grainage aspect pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm (4 + 1)	5 mm (4 + 1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)	oui (1 mm)
Système de verrouillage		2G	2G
Type de chanfrein		micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/32	23/32
Garantie résidentielle/ commerciale		Pour consulter les conditions de garantie, rendez-vous dans notre Document Centre sur berryalloc.com	

Résultats des tests	Norme	Résultats
Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.berryalloc.com)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – réussi
Résistance thermique	ISO 8302	0,025 m² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	EN 16165	36+
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Force de verrouillage	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)


lames & dalles vinyle.

Zenn Rigid Click 30.
fiche technique.

BERRY ALLOC

lames & dalles vinyle.

Composition

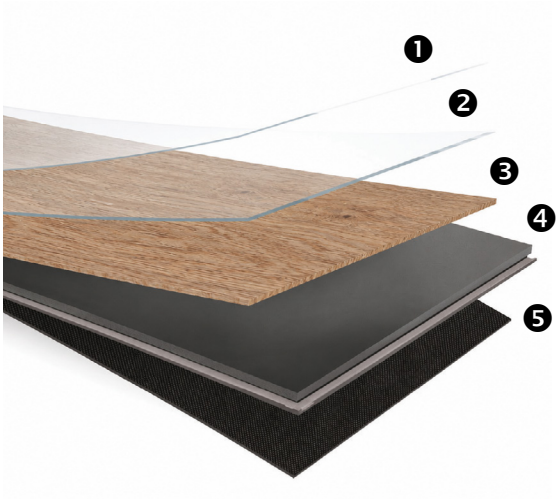

1. Couche de protection PU
2. Couche d'usure 0,30 mm
3. Décor
4. Panneau support avec système de Loc 2G®
5. Sous-couche intégrée IXPE 1 mm