Zenn Glue Down 55.
fiche technique.

BERRY ALLOC

	Contient	m²	Poids Brut (boîte & palette incl.)
1 paquet lames Zenn Glue Down 55	20 lames	4,34 m²	19,58 kg
1 palette lames Zenn Glue Down 55	45 paquets	195,10 m²	901,10 kg
1 paquet dalles Zenn Glue Down 55	10 dalles	4,18 m²	18,93 kg
1 palette dalles Zenn Glue Down 55 tiles	46 paquets	192,31 m²	890,78 kg
1 paquet bâton rompu Zenn Glue Down 55	64 lames	4,46 m²	19,86 kg
1 palette bâton rompu Zenn Glue Down 55	42 paquets	187,29 m²	854,12 kg

Spécifications du produit	Norme	Lames Zenn Glue Down 55	Dalles Zenn Glue Down 55	Bâton rompu Zenn Glue Down 55
Dimensions	EN ISO 24342	L 1219,2 x l 177,8 mm	L 914,4 x l 457,2 mm	L 609,6 x l 114,3 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage aspect bois	grainage aspect pierre	grainage aspect bois
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Système de verrouillage		non	non	non
Type de chanfrein		micro V4	micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 10582	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Garantie résidentielle/ commerciale		Pour consulter les conditions de garantie, rendez-vous dans notre Document Centre sur berryalloc.com		

Résultats des tests	Norme	Résultats
Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.berryalloc.com)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – réussi
Résistance thermique	ISO 8302	0,010 m² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	EN 16165	36+
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)
Classification UPEC	/	U3 P3 E2 C2 QB30 Certificat N° 7011/356-007


QB30 Certificat N°7011/356-007
https://database.cstb.fr

lames & dalles vinyle.

Zenn Glue Down 55.
fiche technique.

BERRY ALLOC

Composition

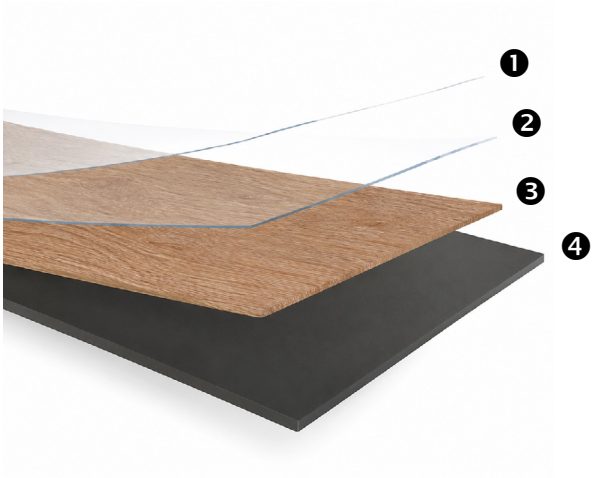

1. Couche de protection PU*
2. Couche d'usure 0,55 mm
3. Décor
4. Couche de support

lames & dalles vinyle.