LVT bijpassende plint.
technische fiche.

BERRY ALLOC

vinylplanken & -tegels.

product

60 mm waterbestendige plinten voor vinylplanken en -tegels, passend bij de BerryAlloc Zenn en Spirit Soul designs.

	Afmetingen	Gewicht
1 plint	L 2400 x B 12 x H 60 mm	0,6 kg
1 pak van 4 plinten	L 2400 x B 60 x H 48 mm	2,4 kg

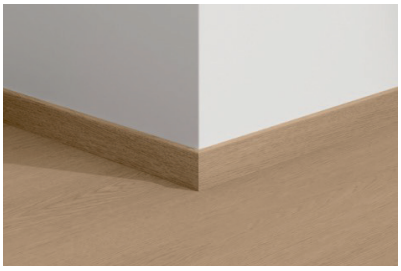

verpakking

Minimum bestelhoeveelheid: 1 pak van 4 plinten. De bestelling kan aangevuld worden met BerryAlloc Clips (ref. 9310-0017) of BerryAlloc HydroPlus Glue (ref. HPGLUE) voor de installatie.



installatie



Gebruik BerryAlloc Clips bij het plaatsen van de bijpassende plinten, zodat deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd indien nodig. De clips moeten om de 50 cm worden geplaatst. Tip voor het zagen in hoeken: Ondersteun de plint met clips aan de achterkant bij het zagen, om de juiste hoek te maken.

De plinten kunnen ook gelijmd of gespijkerd worden (met een spijkerpistool).
Let erop dat de plinten niet op de vloer verlijmd of vastgekit worden bij een zwevende installatie.

opslag

De plinten moeten vlak in hun verpakking gestockeerd worden, in een kamertemperatuur van 5-40°C. Vochtige opslagruimtes en zonlicht moeten vermeden worden.

LVT bijpassende plint.
technische fiche.

BERRY ALLOC

samenstelling

1. Geëxtrudeerde polystyrene kern

2. Waterbestendige printfilm met beschermende toplaag

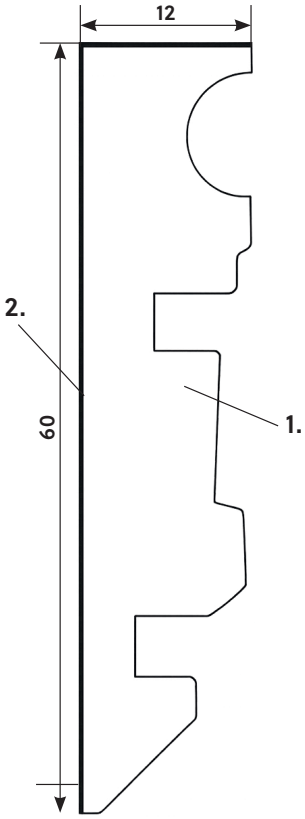

vinylplanken & -tegels.