Zenn Glue Down 30.
fiche technique.

BERRY ALLOC

	Contient	m²	Poids Brut (boîte & palette incl.)
1 paquet lames Zenn Glue Down 30	24 lames	5,20 m²	18,96 kg
1 palette lames Zenn Glue Down 30	45 paquets	234,12 m²	873,20 kg
1 paquet dalles Zenn Glue Down 30	12 dalles	5,02 m²	18,52 kg
1 palette dalles Zenn Glue Down 30	46 paquets	230,77 m²	871,92 kg

Spécifications du produit	Norme	Lames Zenn Glue Down 30	Dalles Zenn Glue Down 30
Dimensions	EN ISO 24342	L 1219,2 x l 177,8 mm	L 914,4 x l 457,2 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Grainage		grainage aspect bois	grainage aspect pierre
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Système de verrouillage		non	non
Type de chanfrein		micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 10582	23/31	23/31
Garantie résidentielle/ commerciale		Pour consulter les conditions de garantie, rendez-vous dans notre Document Centre sur berryalloc.com	

Résultats des tests	Norme	Résultats
Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.berryalloc.com)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – réussi
Résistance thermique	ISO 8302	0,010 m² K/W
Résistance aux rayures	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	class DS
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	EN 16165	36+
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	2 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)
Classification UPEC	/	U2 P3 E2 C2 QB30 Certificat N° 7011/356-006


lames & dalles vinyle.

QB30 Certificat N°7011/356-006
https://database.cstb.fr

Zenn Glue Down 30.
fiche technique.

BERRY ALLOC

Composition

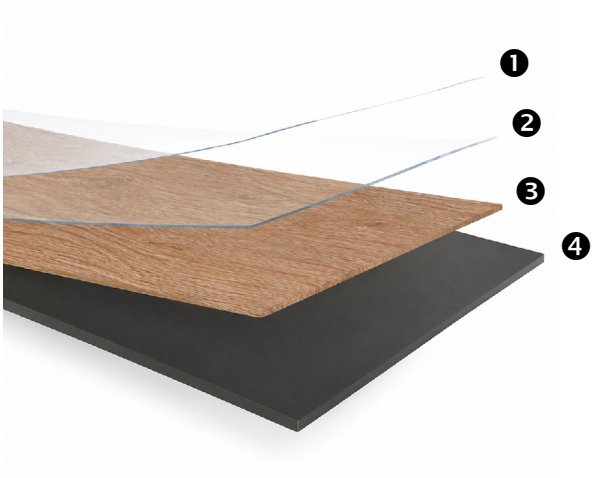

1. Couche de protection PU*
2. Couche d'usure 0,30 mm
3. Décor
4. Couche de support

lames & dalles vinyle.