Zenn Rigid Click 55.
fiche technique.

BERRY ALLOC

	Contient	m²	Poids Brut (boîte & palette incl.)
1 paquet lames Zenn Rigid Click 55	8 lames	1,73 m²	18,31 kg
1 palette lames Zenn Rigid Click 55	45 paquets	78,04 m²	843,95 kg
1 paquet dalles Zenn Rigid Click 55	4 dalles	1,67 m²	17,78 kg
1 palette dalles Zenn Rigid Click 55	50 paquets	83,61 m²	909 kg
1 paquet bâton rompu Zenn Rigid Click 55	30 lames	1,97 m²	20,63 kg
1 palette bâton rompu Zenn Rigid Click 55	40 paquets	78,97 m²	845,20 kg

Spécifications du produit	Norme	Lames Zenn Rigid Click 55	Dalles Zenn Rigid Click 55	Bâton rompu Zenn Rigid Click 55
Dimensions	EN ISO 24342	L 1219,2 x l 177,8 mm	L 914,4 x l 457,2 mm	L 609,6 x l 107,95 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Grainage		grainage aspect bois	grainage aspect pierre	grainage aspect bois
Épaisseur totale	EN ISO 24346	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)	6 mm (5 + 1)
Sous-couche intégrée		oui (1 mm)	oui (1 mm)	oui (1 mm)
Système de verrouillage		5G	5G	5G
Type de chanfrein		micro V4	micro V4	micro V4
Classe d'usage	EN ISO 16511	23/33	23/33	23/33
Garantie résidentielle/ commerciale		Pour consulter les conditions de garantie, rendez-vous dans notre Document Centre sur berryalloc.com		

Résultats des tests	Norme	Résultats
Chauffage au sol	EN ISO 12524	compatible (instructions détaillées sur www.berryalloc.com)
Chaise à roulettes	EN ISO 4918	réussi
Résistance au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance chimique	EN ISO 26987	OK
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – réussi
Résistance thermique	ISO 8302	0,30 m² K/W
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	classe DS
Résistance au glissement de l'essai au pendule (PTV)	EN 16165	36+
Réduction du bruit: bruit d'impact	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	19 dB
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,15 % - réussi
Force de verrouillage	EN ISO 16511	> 1,5 kN/m – réussi
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6 - réussi
Propension électrostatique	EN 1815	antistatique (≤ 2 kV)


lames & dalles vinyle.

Zenn Rigid Click 55.
fiche technique.

BERRY ALLOC

lames & dalles vinyle.

Composition

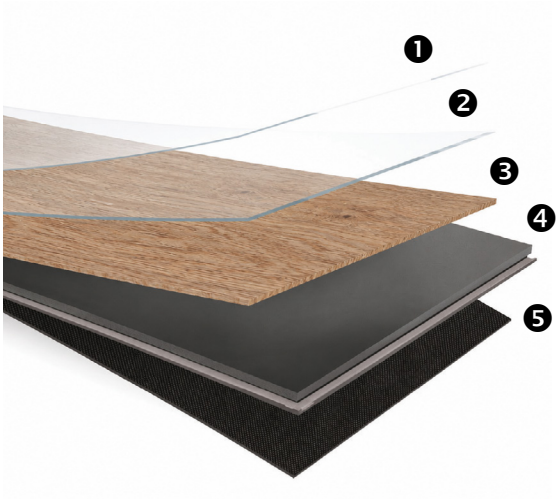

1. Couche de protection PU
2. Couche d'usure 0,55 mm
3. Décor
4. Panneau support avec système de Loc 5G®
5. Sous-couche intégrée IXPE 1 mm